



Soluzioni LED

Catalogo prodotti 2017/18

125 YEARS

gelighting.com/eu

Il potere dell'illuminazione

La luce incide sul nostro stato d'animo, influenza il modo in cui rispondiamo al mondo che ci circonda ed ha un notevole impatto sul nostro processo decisionale.

Noi della GE Lighting offriamo una vasta gamma di prodotti, soluzioni di controllo e servizi end-to-end per aiutarti a sfruttare al meglio le più avanzate soluzioni di illuminazione a LED dei nostri tempi.

Questo catalogo illustra il ruolo critico dei giochi di luce negli ambienti di illuminazione, creando uno stato d'animo che fa sentire gli ospiti a loro agio, fin dal momento del loro arrivo, venendo incontro alle esigenze di illuminazione per le diverse attività, ed infine, fornendo un ambiente che invogli le persone a ritornare sempre volentieri.

Di quanti lumen hai bisogno?

18W 23W 70W 100W	13W 15W 53W 75W	10W 12W 42W 60W	6W 8W 30W 40W	4W 5W 20W 25W	LED
					eCFL
					Alogene
					Ad incandescenza
1300+	900+	700+	400+	220+	Luminosità dei LUMENS

Lampade LED

Bright Stik™

- Forma innovativa compatta, design semplice
- 40W, 60W, 75W, 100W equivalente
- 830 luce bianca calda, 840 fredda, 865 luce diurna



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Quantità	Sostituzione Watt (W)
Pacco Singolo						
93024033	LED10/STIK/830/100-240/E27/F 1/15	10	810	3000	15	60
93032233	LED10/STIK/840/100-240/E27/F 1/15	10	810	4000	15	60
93024034	LED10/STIK/865/100-240/E27/F 1/15	10	810	6500	15	60
93038839	LED12/STIK/830/100-240/E27/F 1/15	12	1 055	3000	15	75
93038840	LED12/STIK/840/100-240/E27/F 1/15	12	1 055	4000	15	75
93038841	LED12/STIK/865/100-240/E27/F 1/15	12	1 055	6500	15	75
93024035	LED16/STIK/830/100-240/E27/F 1/15	16	1 521	3000	15	100
93038843	LED16/STIK/840/100-240/E27/F 1/15	16	1 521	4000	15	100
93024037	LED16/STIK/865/100-240/E27/F 1/15	16	1 521	6500	15	100
Pacco Multiplo						
93023175	LED10/STIK/830/100-240/E27/F 1/15	10	810	3000	15	60
93032230	LED10/STIK/840/100-240/E27/F 1/15	10	810	4000	15	60
93023174	LED10/STIK/865/100-240/E27/F 1/15	10	810	6500	15	60
93032231	LED12/STIK/830/100-240/E27/F 1/15	12	1 055	3000	15	75
93023171	LED12/STIK/840/100-240/E27/F 1/15	12	1 055	4000	15	75
93023173	LED12/STIK/865/100-240/E27/F 1/15	12	1 055	6500	15	75
93023172	LED16/STIK/830/100-240/E27/F 1/15	16	1 521	3000	15	100
93023110	LED16/STIK/840/100-240/E27/F 1/15	16	1 521	4000	15	100
93038719	LED16/STIK/865/100-240/E27/F 1/15	16	1 521	6500	15	100
93038722	LED12/STIK/830/100-240/E27/F 2/10	12	1 055	3000	10	75
93038720	LED12/STIK/840/100-240/E27/F 2/10	12	1 055	4000	10	75
93038721	LED12/STIK/865/100-240/E27/F 2/10	12	1 055	6500	10	75
93023112	LED16/STIK/830/100-240/B22/F 2/10	16	1 521	3000	10	100
93023114	LED16/STIK/830/100-240/E27/F 2/10	16	1 521	3000	10	100
93023113	LED16/STIK/840/100-240/E27/F 2/10	16	1 521	4000	10	100
93023111	LED16/STIK/865/100-240/E27/F 2/10	16	1 521	6500	10	100

Bright Stik™ - E14

- Forma innovativa compatta, design semplice
- Lampada decorativa ad alti lumen
- 830 luce bianca calda, 840 fredda, 865 luce diurna




Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Quantità	Sostituzione Watt (W)
Pacco Singolo						
93047729	LED 7/STIK/830/100-240/E14/F 1/15	7	550	3000	15	45
93047727	LED 7/STIK/840/100-240/E14/F 1/15	7	600	4000	15	48
93047728	LED 7/STIK/865/100-240/E14/F 1/15	7	600	6500	15	48
Pacco Multiplo						
93047281	LED 7/STIK/830/100-240/E14/F 3/15	7	550	3000	15	45
93047524	LED 7/STIK/840/100-240/E14/F 3/15	7	600	4000	15	48
93048805	LED 7/STIK/865/100-240/E14/F 3/15	7	600	6500	15	48



Start - GLS Snowcone


- Forma tradizionale
- 40W, 60W, 75W, 100W equivalente
- 827 temperatura di colore calda

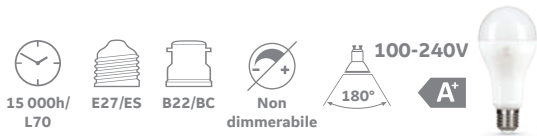

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Quantità	Sostituzione Watt (W)
93039073	LED 7/A60/827/100-240V/B22/F HBX1/6	7	470	2700	6	40
93039072	LED 7/A60/827/100-240V/E27/F HBX1/6	7	470	2700	6	40
93039071	LED10/A60/827/100-240V/B22/F HBX1/6	10	810	2700	6	60
93039070	LED10/A60/827/100-240V/E27/F HBX1/6	10	810	2700	6	60
93038712	LED11/A60/827/100-240V/B22/F HBX1/6	11	1 055	2700	6	75
93039069	LED11/A60/827/100-240V/E27/F HBX1/6	11	1 055	2700	6	75
93036959	LED16/A67/827/100-240V/B22/F HBX1/6	16	1 521	2700	6	100
93036935	LED16/A67/827/100-240V/E27/F HBX1/6	16	1 521	2700	6	100

Start - ECO Snowcone

- Forma tradizionale
- sostitutiva ~35W, ~45W, ~60W
- 830 luce bianca calda, 865 luce diurna

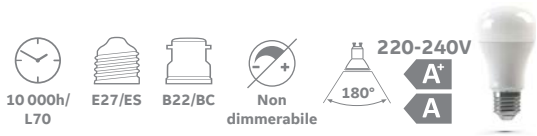

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Quantità	Sostituzione Watt (W)
93057915	LED 5/A60/830/220-240V/B22/BX ECO	5	350	3000	6	33
93043186	LED 5/A60/830/220-240V/E27/BX ECO	5	350	3000	6	33
93058236	LED 5/A60/865/220-240V/B22/BX ECO	5	400	6500	6	36
93043191	LED 5/A60/865/220-240V/E27/BX ECO	5	400	6500	6	36
93058237	LED 7/A60/830/220-240V/B22/BX ECO	7	550	3000	6	45
93043187	LED 7/A60/830/220-240V/E27/BX ECO	7	550	3000	6	45
93058238	LED 7/A60/865/220-240V/B22/BX ECO	7	600	6500	6	48
93043188	LED 7/A60/865/220-240V/E27/BX ECO	7	600	6500	6	48
93058239	LED10/A60/830/220-240V/B22/BX ECO	10	750	3000	6	57
93043189	LED10/A60/830/220-240V/E27/BX ECO	10	750	3000	6	57
93058240	LED10/A60/865/220-240V/B22/BX ECO	10	800	6500	6	60
93043190	LED10/A60/865/220-240V/E27/BX ECO	10	800	6500	6	60

Energy Smart™ - GLS OMNI

- Distribuzione omnidirezionale della luce per illuminazione generale
- 40W, 60W, 75W equivalente
- 827 Luce calda
- Dimmerabile




Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Quantità	Sostituzione Watt (W)
93010268	LED 7D/GLS OMNI/827/220-240V/B22 HBX	7	470	2700	6	40
93010067	LED 7D/GLS OMNI/827/220-240V/E27 HBX	7	470	2700	6	40
93010312	LED11D/GLS OMNI/827/220-240V/B22 HBX	11	810	2700	6	60
93010267	LED11D/GLS OMNI/827/220-240V/E27 HBX	11	810	2700	6	60
96548	LED14D/GLS OMNI/827/220-240V/B22 HBX	14	1 100	2700	6	75
96547	LED14D/GLS OMNI/827/220-240V/E27 HBX	14	1 100	2700	6	75



LED Glass

- Look tradizionale dell'incandescenza satinata
- 40W & 60W equivalente
- 827 luce calda



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Quantità	Sostituzione Watt (W)
93046029	LED4.5/A60 GLASS/827/220-240V/E27/F 1/6	4.5	470	2700	6	40
93046030	LED8/A60 GLASS/827/220-240V/E27/F 1/6	8	810	2700	6	60

LED Filament - GLS and Globe


- Look tradizionale dell'incandescenza trasparente
- Adatta per case ed hospitality
- 827 luce calda



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Finish	Quantità	Sostituzione Watt (W)
93021980	LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 H	4	420	2700	Trasparente	6	40
93046416	LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl	4	460	2700	Perlata	6	40
93046417	LED5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear	5	590	2700	Trasparente	6	50
93046420	LED5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl	5	590	2700	Perlata	6	50
93046421	LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear	6.5	760	2700	Trasparente	6	57
93046419	LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl	6.5	760	2700	Perlata	6	57
93053090	LED4/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear	4	460	2700	Trasparente	6	40
93053089	LED4/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl	4	460	2700	Perlata	6	40
93053088	LED5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear	5	590	2700	Trasparente	6	50
93052992	LED5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl	5	590	2700	Perlata	6	50
93052991	LED6.5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear	6.5	760	2700	Trasparente	6	57
93053091	LED6.5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl	6.5	760	2700	Perlata	6	57

LED Filament - Candle and Spherical

- Look tradizionale dell'incandescenza trasparente
- Adatta per case ed hospitality
- 827 luce calda

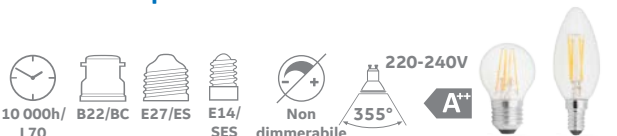

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Quantità	Sostituzione Watt (W)
93051682	LED2.5/B35FIL/827/B22/220-240V/ 1/10	2.5	250	2700	10	25
93051683	LED2.5/B35FIL/827/E14/220-240V/ 1/10	2.5	250	2700	10	25
93051684	LED2.5/B35FIL/827/E27/220-240V/ 1/10	2.5	250	2700	10	25
93051679	LED4/B35FIL/827/B22/220-240V/ 1/10	4	470	2700	10	40
93051680	LED4/B35FIL/827/E14/220-240V/ 1/10	4	470	2700	10	40
93051681	LED4/B35FIL/827/E27/220-240V/ 1/10	4	470	2700	10	40
93051673	LED2.5/P45FIL/827/B22/220-240V/ 1/6	2.5	250	2700	6	25
93051677	LED2.5/P45FIL/827/E14/220-240V/ 1/6	2.5	250	2700	6	25
93051678	LED2.5/P45FIL/827/E27/220-240V/ 1/6	2.5	250	2700	6	25
93051674	LED4/P45FIL/827/B22/220-240V/ 1/6	4	470	2700	6	40
93051675	LED4/P45FIL/827/E14/220-240V/ 1/6	4	470	2700	6	40
93051676	LED4/P45FIL/827/E27/220-240V/ 1/6	4	470	2700	6	40





Start - DECO Candle

- Luce soft bianca in una forma decorativa
- 25w & 40 W equivalente
- 827 luce calda & 840 luce fredda



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Quantità	Sostituzione Watt (W)
93012862	LED3.5/B35/827/E14/100-240V/FR 1/10	3.5	250	2700	10	25
93039438	LED5/B38/827/B22/100-240V/FR 1/10	5	470	2700	10	40
93039439	LED5/B38/827/E14/100-240V/FR 1/10	5	470	2700	10	40
93039437	LED5/B38/827/E27/100-240V/FR 1/10	5	470	2700	10	40
93039436	LED5/B38/840/B22/100-240V/FR 1/10	5	470	4000	10	40
93039145	LED5/B38/840/E14/100-240V/FR 1/10	5	470	4000	10	40
93039144	LED5/B38/840/E27/100-240V/FR 1/10	5	470	4000	10	40

Energy Smart™ - CROWN DECO Candle

- Trasparente (CLS) & Satinata (FR)
- 25W & 40W equivalente
- 827 luce calda
- Dimmerabile



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Quantità	Sostituzione Watt (W)
93029957	LED4D/B35/827/B15/220-240V/CLS 1/10	4	270	2700	10	25
93030091	LED4D/B35/827/B22/220-240V/CLS 1/10	4	270	2700	10	25
93030092	LED4D/B35/827/E14/220-240V/CLS 1/10	4	270	2700	10	25
93030093	LED4D/B35/827/E14/220-240V/FR 1/10	4	270	2700	10	25
93029539	LED4D/B35/827/E27/220-240V/CLS 1/10	4	270	2700	10	25
93030094	LED4D/B35/827/E27/220-240V/FR 1/10	4	270	2700	10	25
93030119	LED6D/B38/827/B22/220-240V/CLS 1/10	6	470	2700	10	40
93030120	LED6D/B38/827/B22/220-240V/FR 1/10	6	470	2700	10	40
93030251	LED6D/B38/827/E14/220-240V/CLS 1/10	6	470	2700	10	40
93030252	LED6D/B38/827/E14/220-240V/FR 1/10	6	470	2700	10	40
93030253	LED6D/B38/827/E27/220-240V/CLS 1/10	6	470	2700	10	40
93030254	LED6D/B38/827/E27/220-240V/FR 1/10	6	470	2700	10	40



Start - DECO Spherical

- Luce soft bianca in una forma decorativa
- 25w & 40 W equivalente
- 827 luce calda



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Quantità	Sostituzione Watt (W)
93012863	LED3.5/P45/827/E14/100-240V/FR 1/6	3.5	250	2700	6	25
93012864	LED3.5/P45/827/E27/100-240V/FR 1/6	3.5	250	2700	6	25
93039442	LED5/P45/827/B22/100-240V/FR 1/6	5	470	2700	6	40
93039440	LED5/P45/827/E14/100-240V/FR 1/6	5	470	2700	6	40
93039441	LED5/P45/827/E27/100-240V/FR 1/6	5	470	2700	6	40

Energy Smart™ - CROWN DECO Spherical


- Trasparente (CLS) & Satinata (FR)
- 25W & 40W equivalente
- 827 luce calda
- Dimmerabile



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Quantità	Sostituzione Watt (W)
93030255	LED4D/P45/827/B22/220-240V/FR 1/6	4	270	2700	10	25
93030256	LED4D/P45/827/E14/220-240V/CLS 1/6	4	270	2700	10	25
93030257	LED4D/P45/827/E14/220-240V/FR 1/6	4	270	2700	10	25
93030258	LED4D/P45/827/E27/220-240V/CLS 1/6	4	270	2700	10	25
93030259	LED4D/P45/827/E27/220-240V/FR 1/6	4	270	2700	10	25
93030263	LED6D/P45/827/E14/220-240V/CLS 1/6	6	470	2700	10	40
93030264	LED6D/P45/827/E14/220-240V/FR 1/6	6	470	2700	10	40
93030265	LED6D/P45/827/E27/220-240V/CLS 1/6	6	470	2700	10	40
93030266	LED6D/P45/827/E27/220-240V/FR 1/6	6	470	2700	10	40

EnergySmart™ - Capsules


- Alte performance concentrate in una forma piccola
- 240° angolo di fascio
- 827 luce calda



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Quantità	Sostituzione Watt (W)
93019426	LED1.6/G4/827/12V/BL 1/10	1.6	150	2700	10	15
93019427	LED2.5/G9/827/220-240V/BL 1/10	2.5	200	2700	10	20

EnergySmart™ - Pygmy

- Alte performance concentrate in una forma piccola
- Classe Energetica A++
- 827 luce calda & 865 luce diurna



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Quantità	Sostituzione Watt (W)
93022938	LED1.6/T25/827/100-240V/E14/F TWBL 2/10	1.6	140	2700	10	15
93046028	LED1.6/T25/865/100-240V/E14/F BL 1/10	1.6	150	6500	10	15



Abbiamo reso piú semplice che mai la scelta della giusta lampada a LED retrofit per ogni esigenza



GE LED Precise™

Performance premium per la gamma Precise™ per estetica, efficienza, lumen e durata.

- Qualità del colore superiore con CRI fino a 90
- Lunghissima durata: L70 45.000 ore
- Funzione dimming ottimizzata

GE LED Energy Smart™

Per applicazioni mainstream con una notevole combinazione di prestazione, affidabilità ed efficienza.

- Efficienza: 80-90% di risparmio energetico
- Ridotti costi di manutenzione per ROI migliori

GE LED Start

Conveniente gamma Start - design funzionale per performance affidabili.

- Specifiche standard

Start - GU10 & R50

- 35W & 50W+ equivalente Alogene
- 827 luce calda, 830 calda bianca, 840 fredda; 865 luce diurna



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Angolo di Fascio (°)	Diametro (mm)	Quantità
93031285	LED3/GU10/827/100-240V/35/BX 1/8	3	230	2700	35	50	8
93031289	LED3/GU10/830/100-240V/35/BX 1/8	3	240	3000	35	50	8
93031288	LED3/GU10/840/100-240V/35/BX 1/8	3	250	4000	35	50	8
93034626	LED3/GU10/827/100-240V/35/TWBX	3	230	2700	35	50	12
93031284	LED3/GU10/827/100-240V/35/BL 1/8	3	230	2700	35	50	8
84609	LED3/R50/827//E14/100-240V/35/BX1/8	3	230	2700	35	50	8
93054628	LED3/GU10/865/100-240V/35 BX 1/8	3	250	6500	35	50	8
93031287	LED4.5/GU10/827/100-240V/35/BX 1/8	4.5	345	2700	35	50	8
93031286	LED4.5/GU10/827/100-240V/35/BL 1/8	4.5	345	2700	35	50	8
93031290	LED4.5/GU10/830/100-240V/35/BX 1/8	4.5	360	3000	35	50	8
93031411	LED4.5/GU10/840/100-240V/35/BX 1/8	4.5	365	4000	35	50	8
93054627	LED4.5/GU10/865/100-240V/35 BX 1/8	4.5	380	6500	35	50	8

Energy Smart™ - GU10 & R50

- Design Chip On Board con dissipatore liscio
- 35W & 50W+ equivalente Alogene
- 827 luce calda, 830 calda bianca, 840 fredda
- Dimmerabile su dimmer di bordo entrata ed uscita



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Angolo di Fascio (°)	Diametro (mm)	Quantità
84611	LED3.5D/GU10G/827/220-240V/35/BX 1/8	3.5	240	2700	35	50	8
84612	LED3.5D/GU10G/830/220-240V/35/BX 1/8	3.5	250	3000	35	50	8
84615	LED3.5D/GU10G/840/220-240V/35/BX 1/8	3.5	260	4000	35	50	8
84617	LED3.5D/GU10G/827/220-240V/35/BL 1/8	3.5	240	2700	35	50	8
84618	LED3.5D/R50G/827/E14/220-240V/35BX1/8	3.5	240	2700	35	50	8
93010611	LED3.5D/P16G/827/E27/100-240V/35BX1/8 ES	3.5	240	2700	35	50	8
84619	LED5.5D/GU10G/827/220-240V/35/BX 1/8	5.5	360	2700	35	50	8
84620	LED5.5D/GU10G/830/220-240V/35/BX 1/8	5.5	380	3000	35	50	8
84622	LED5.5D/GU10G/840/220-240V/35/BX 1/8	5.5	400	4000	35	50	8
84623	LED5.5D/GU10G/827/220-240V/35/BL 1/8	5.5	360	2700	35	50	8

Precise™ - GU10

- Design Chip On Board con due angoli di fascio
- 60W+ equivalente Alogene
- 827 luce calda, 830 calda bianca, 840 fredda
- Ampia compatibilità con i dimmer di bordo entrata ed uscita
- >90 CRI & <4 steps SDCM



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Angolo di Fascio (°)	Diametro (mm)	Quantità
93040548	LED6D/GU10G/927/220-240V/FL BX 1/10H PR	6	420	2700	25	50.2	10
93040549	LED6D/GU10G/927/220-240V/WFL BX 1/10H PR	6	420	2700	35	50.2	10
93040550	LED6D/GU10G/930/220-240V/FL BX 1/10H PR	6	440	3000	25	50.2	10
93040551	LED6D/GU10G/930/220-240V/WFL BX 1/10H PR	6	440	3000	35	50.2	10
93040552	LED6D/GU10G/940/220-240V/FL BX 1/10H PR	6	460	4000	25	50.2	10
93040554	LED6D/GU10G/940/220-240V/WFL BX 1/10H PR	6	460	4000	35	50.2	10



Energy Smart™ - MR16

- Sostitutive delle alogene da 35W & 50W
- 827 luce calda, 830 calda bianca, 840 fredda
- Compatibilità con trasformatori 12V
- Quantità 8



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Angolo di Fascio (°)	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)
93040553	LED5.5/MR16/827/12V/GU5.3/WFL BX 1/8	5.5	400	2700	35	47.35	50
93040555	LED5.5/MR16/830/12V/GU5.3/WFL BX 1/8	5.5	430	3000	35	47.35	50
93040556	LED5.5/MR16/840/12V/GU5.3/WFL BX 1/8	5.5	460	4000	35	47.35	50
93040557	LED7/MR16/827/12V/GU5.3/WFL BX 1/8	7	530	2700	35	46.5	50
93040558	LED7/MR16/830/12V/GU5.3/WFL BX 1/8	7	550	3000	35	46.5	50
93040559	LED7/MR16/840/12V/GU5.3/WFL BX 1/8	7	590	4000	35	46.5	50

Precise™ - MR16

- Design Chip On Board lenti piatte, tre angoli di fascio
- 50W+ equivalente Alogena
- Compatibilità con trasformatori 12V
- Alta qualità di colore e <4 steps SDCM
- Quantità 8



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Angolo di Fascio (°)	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)
93048796	LED7XD/MR16G/827/12V/25 BX 1/8	7	500	2700	25	45.5	50
93048335	LED7XD/MR16G/827/12V/35 BX1/8	7	500	2700	35	45.5	50
93048799	LED7XD/MR16G/830/12V/25 BX1/8	7	530	3000	25	45.5	50
93048798	LED7XD/MR16G/830/12V/35 BX1/8	7	530	3000	35	45.5	50
93048797	LED7XD/MR16G/840/12V/35 BX1/8	7	570	4000	35	45.5	50
93048800	LED7XD/MR16G/830/12V/15 BX1/8	7	530	3000	15	47.5	50

Energy Smart™ - R111


- Sostitutive delle Alogene 75W
- Compatibilità con trasformatori 12V
- 827 luce calda, 830 calda bianca
- Quantità 10



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Angolo di Fascio (°)	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)
11540	LED12/R111/827/12V/G53/35 BX 1/10	12	700	2700	35	59	111
11543	LED12/R111/830/12V/G53/35 BX 1/10	12	730	3000	35	59	111

Energy Smart™ - R111 Dimmerabile

- Design Chip On Board con lenti anti-abbagliamento
- Sostitutive delle alogene 75W e 100W
- Compatibilità con trasformatori 12V
- 827 luce calda, 830 calda bianca
- Quantità 10



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Angolo di Fascio (°)	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)
93012778	LED12D/R111G/827/12V/G53/35 BX 1/10	12	720	2700	35	57	111
93012777	LED12D/R111G/830/12V/G53/35 BX 1/10	12	720	3000	35	57	111
93012749	LED15D/R111G/827/12V/G53/35 BX 1/10	15	900	2700	35	57	111
93012750	LED15D/R111G/830/12V/G53/35 BX 1/10	15	900	3000	35	57	111



Energy Smart™ - PAR38


- Design Chip On Board con dissipatore liscio
- 140W+ equivalente & IP65
- 830 luce calda bianca
- Quantità: 6



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Angolo di Fascio (°)	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)
93013421	LED15/PAR38G/830/90-240/E27/WFL BX 1/6	15	1 200	3000	40	131	122
93044739	LED15/PAR38G/830/90-240/E27/WFL BX 1/6	15	1 300	3000	40	131	122

Precise™ - PAR20 and PAR30

- Design Chip On Board con finish argento
- IP54
- Dimmerabile
- Alta qualità del colore, >90CRI
- Quantità: 6

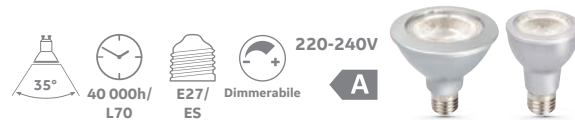

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Angolo di Fascio (°)	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)
93011164	LED7D/R63G/927/220-240V/35/E27 BX 1/6	7	380	2700	35	93	63
93011165	LED7D/R63G/930/220-240V/35/E27 BX 1/6	7	420	3000	35	93	63
93011167	LED12D/P30SG/930/220-240V/35/E27BX1/6	12	740	3000	35	97	93

LED Mercury

- Retrofit diretto per lampade HID mercury 80 o 125W E27
- 137 lumen/W, con il 75% di risparmio energetico rispetto alle Mercury HID 125W
- Utilizzabili solo in apparecchi chiusi
- Utilizzabili anche su tensione di rete




Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)
93038710	LED 35W/Mercury/730/E27 GE BX1/6	35	4 750	3000	175	76
93038711	LED 35W/Mercury/740/E27 GE BX1/6	35	4 800	4000	175	76



LED Plug-In & 2D

LED 2D


- Classica forma del led 2D per un retrofit diretto delle lampade CFL 16/28W
- Fino a 128 lm/W per un risparmio energetico del 55-60%
- Meno dell'1% di indice di sfarfallio



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Compatibilità ballast	Consumo di energia (kWh)
93039469	LED 2D2P 6.5W/CCG/827/GR8 GE BX1/10	6.5	750	2700	Magnetico	6.5
93039470	LED 2D2P 6.5W/CCG/830/GR8 GE BX1/10	6.5	770	3000	Magnetico	6.5
93039471	LED 2D2P 6.5W/CCG/835/GR8 GE BX1/10	6.5	800	3500	Magnetico	6.5
93039475	LED 2D2P 6.5W/CCG/840/GR8 GE BX1/10	6.5	830	4000	Magnetico	6.5
93039478	LED 2D4P 12.5W/ECG/827/GR10q GE BX1/10	12.5	1 400	2700	Elettronico	12.5
93039477	LED 2D4P 12.5W/ECG/835/GR10q GE BX1/10	12.5	1 500	3500	Elettronico	12.5
93039476	LED 2D4P 12.5W/ECG/840/GR10q GE BX1/10	12.5	1 550	4000	Elettronico	12.5
93039473	LED 2D4P 12.5W/CCG/827/GR10q GE BX1/10	12.5	1 400	2700	Magnetico	12.5
93039472	LED 2D4P 12.5W/CCG/835/GR10q GE BX1/10	12.5	1 500	3500	Magnetico	12.5
93039474	LED 2D4P 12.5W/CCG/840/GR10q GE BX1/10	12.5	1 550	4000	Magnetico	12.5

LED 4 Pin Plug-In

- Retrofit diretto a 26W&32W lampade Plug In CFL a 4 Pin
- Fornisce più del 60% di risparmio energetico
- Fino a 108 lm/W
- Può essere utilizzato solo su Ballast CFL Elettronici, consulta il sito di seguito per la compatibilità www.gelighting.com/LEDPlugIn-compatibility

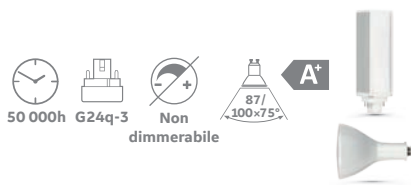

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Posizione	Consumo di energia (kWh)
93019485	LED 12.5/G24q-3/4P/H/827 GE BX1/6	12.5	1 250	2700	Horizontal	12.5
93019486	LED 12.5/G24q-3/4P/H/830 GE BX1/6	12.5	1 290	3000	Horizontal	12.5
93019487	LED 12.5/G24q-3/4P/H/840 GE BX1/6	12.5	1 300	4000	Horizontal	12.5
93019488	LED 12.5/G24q-3/4P/H/865 GE BX1/6	12.5	1 350	6500	Horizontal	12.5
93024415	LED 12.5/G24q-3/4P/V/827 GE BX1/6	12.5	1 250	2700	Vertical	12.5
93024294	LED 12.5/G24q-3/4P/V/830 GE BX1/6	12.5	1 290	3000	Vertical	12.5
93024110	LED 12.5/G24q-3/4P/V/840 GE BX1/6	12.5	1 300	4000	Vertical	12.5
93024109	LED 12.5/G24q-3/4P/V/865 GE BX1/6	12.5	1 350	6500	Vertical	12.5

LED 2 Pin Plug-In


- Retrofit diretto delle lampade 2 Pin CFL Plug In 13W, 18W & 26W
- Fino a 108 lm/W per un risparmio energetico del 60%
- CRI: 80<
- Posizione: Orizzontale
- Attacco universale G24d



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Consumo di energia (kWh)	Quantità
93051476	LED 10.5/G24d/2P/H/830 GE BX1/6	10.5	1 050	3000	10.5	6
93051477	LED 10.5/G24d/2P/H/840 GE BX1/6	10.5	1 050	4000	10.5	6
93051521	LED 10.5/G24d/2P/H/865 GE BX1/6	10.5	1 050	6500	10.5	6




Tubi LED



LED T8 Plastic - High Frequency


- Compatibilità con ballast ECG elettronici (25K - 85KHz)
- Fino a 136 lm/W
- Temperatura ambiente: -20°C ...+40°C



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumens (lm)	CCT (K)	CRI (Ra)	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Quantità
93041502	LED 9/T8 PHF 2ft/830	9	1 100	3000	80<	28	600	10
93041503	LED 9/T8 PHF 2ft/840	9	1 200	4000	80<	28	600	10
93041504	LED 9/T8 PHF 2ft/865	9	1 200	6500	80<	28	600	10
93041505	LED 18/T8 PHF 4ft/830	18	2 100	3000	80<	28	1200	10
93041836	LED 18/T8 PHF 4ft/840	18	2 300	4000	80<	28	1200	10
93041837	LED 18/T8 PHF 4ft/865	18	2 300	6500	80<	28	1200	10
93041838	LED 25/T8 PHF 5ft/830	25	3 150	3000	80<	28	1500	10
93041839	LED 25/T8 PHF 5ft/840	25	3 400	4000	80<	28	1500	10
93041840	LED 25/T8 PHF 5ft/865	25	3 400	6500	80<	28	1500	10

LED T8 Premium Plastic - Rotatable

- Compatibilità ballast CCG magnetici o collegamento diretto alla rete (50-60Hz)
- Fino a 122 lm/W
- Temperatura ambiente: -20°C ...+40°C



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	CRI (Ra)	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Consumo di energia (kWh)	Quantità
93038456	LED 10/T8 PPR 2ft/830	10	1 080	3000	80<	28	600	10	10
93038457	LED 10/T8 PPR 2ft/840	10	1 200	4000	80<	28	600	10	10
93038459	LED 10/T8 PPR 2ft/865	10	1 200	6500	80<	28	600	10	10
93038469	LED 18/T8 PPR 4ft/830	18	1 980	3000	80<	28	1200	18	10
93038458	LED 18/T8 PPR 4ft/840	18	2 200	4000	80<	28	1200	18	10
93038473	LED 18/T8 PPR 4ft/865	18	2 200	6500	80<	28	1200	18	10
93038472	LED 27/T8 PPR 5ft/830	27	3 100	3000	80<	28	1500	27	10
93038471	LED 27/T8 PPR 5ft/840	27	3 300	4000	80<	28	1500	27	10
93038470	LED 27/T8 PPR 5ft/865	27	3 300	6500	80<	28	1500	27	10



LED T8 Value Glass

- Compatibilità ballast CCG magnetici o collegamento diretto alla rete (50-60Hz)
 - Fino a 114 lm/W
 - Temperatura ambiente: -20°C ...+40°C
 - CRI 80<
-

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Consumo di energia (kWh)	Quantità
93013212	LED 8/T8 VG 2ft/830 **	8	700	3000	28	600	8	15
93013213	LED 8/T8 VG 2ft/840 **	8	800	4000	28	600	8	15
93013214	LED 8/T8 VG 2ft/865 **	8	800	6500	28	600	8	15
93013215	LED 10/T8 VG 2ft/830 *	10	950	3000	28	600	10	15
93013220	LED 10/T8 VG 2ft/840 *	10	1 050	4000	28	600	10	15
93013221	LED 10/T8 VG 2ft/865 *	10	1 050	6500	28	600	10	15
93013231	LED 14.5/T8 VG 4ft/830 **	14.5	1 450	3000	28	1200	14.5	15
93013232	LED 14.5/T8 VG 4ft/840 **	14.5	1 650	4000	28	1200	14.5	15
93013233	LED 14.5/T8 VG 4ft/865 **	14.5	1 650	6500	28	1200	14.5	15
93013139	LED 18/T8 VG 4ft/830 *	18	1 850	3000	28	1200	18	15
93013222	LED 18/T8 VG 4ft/840 *	18	2 050	4000	28	1200	18	15
93013140	LED 18/T8 VG 4ft/865 *	18	2 050	6500	28	1200	18	15
93013354	LED 18/T8 VG 5ft/830 **	18	1 850	3000	28	1500	18	10
93013355	LED 18/T8 VG 5ft/840 **	18	2 050	4000	28	1500	18	10
93013356	LED 18/T8 VG 5ft/865 **	18	2 050	6500	28	1500	18	10
93013234	LED 27/T8 VG 5ft/830 **	27	2 500	3000	28	1500	27	10
93013235	LED 27/T8 VG 5ft/840 **	27	2 700	4000	28	1500	27	10
93013236	LED 27/T8 VG 5ft/865 **	27	2 700	6500	28	1500	27	10
93040746	LED 30/T8 VG 6ft/830 ***	30	3 300	3000	28	1800	27	10
93040747	LED 30/T8 VG 6ft/840 ***	30	3 600	4000	28	1800	27	10
93040748	LED 30/T8 VG 6ft/865 ***	30	3 600	6500	28	1800	27	10

* Da Delistare. Alcuni SKU disponibili in in Value Glass - gamma ruotabile

** Da migliorare a 50k ore, -30°C ...+50°C temperatura ambiente, entro il Q3

***Voltage: 220-240V

LED T8 Value Glass - Rotatable

- Compatibilità ballast CCG magnetici o collegamento diretto alla rete (50-60Hz)
 - Fino a 114 lm/W
 - Temperatura ambiente: -20°C ...+40°C
 - CRI 80<
-

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Consumo di energia (kWh)	Quantità
93022320	LED 8/T8 VGR 2ft/830 *	8	700	3000	28	600	8	15
93022319	LED 8/T8 VGR 2ft/840 *	8	800	4000	28	600	8	15
93022327	LED 8/T8 VGR 2ft/865 *	8	800	6500	28	600	8	15
93022322	LED 10/T8 VGR 2ft/830 **	10	950	3000	28	600	10	15
93022323	LED 10/T8 VGR 2ft/840 **	10	1 050	4000	28	600	10	15
93022321	LED 10/T8 VGR 2ft/865 **	10	1 050	6500	28	600	10	15
93022312	LED 14.5/T8 VGR 4ft/830 *	14.5	1 450	3000	28	1200	14.5	15
93022315	LED 14.5/T8 VGR 4ft/840 *	14.5	1 650	4000	28	1200	14.5	15
93022313	LED 14.5/T8 VGR 4ft/865 *	14.5	1 650	6500	28	1200	14.5	15
93022316	LED 18/T8 VGR 4ft/830 **	18	1 850	3000	28	1200	18	15
93022317	LED 18/T8 VGR 4ft/840 **	18	2 050	4000	28	1200	18	15
93022318	LED 18/T8 VGR 4ft/865 **	18	2 050	6500	28	1200	18	15
93022324	LED 27/T8 VGR 5ft/830 **	27	3 000	3000	28	1500	27	10
93022326	LED 27/T8 VGR 5ft/840 **	27	3 000	4000	28	1500	27	10
93022325	LED 27/T8 VGR 5ft/865 **	27	3 000	6500	28	1500	27	10

* Da Delistare. Alcuni SKU disponibili in in Value Glass

** Da migliorare a 50k ore, -30°C ...+50°C temperatura ambiente, entro il Q3



LED T8 Basic Plastic

- Compatibilità ballast CCG magnetici o collegamento diretto alla rete (50-60Hz)
 - Fino a 111 lm/W
 - Temperatura ambiente: -20°C ...+40°C
-

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	CRI (Ra)	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Consumo di energia (kWh)	Quantità
93011198	LED 8/T8 BP 2ft/830*	8	700	3000	80<	28	600	8	15
93011195	LED 8/T8 BP 2ft/840 *	8	800	4000	80<	28	600	8	15
93011196	LED 8/T8 BP 2ft/865 *	8	800	6500	80<	28	600	8	15
93011296	LED 10/T8 BP 2ft/830 *	10	950	3000	80<	28	600	10	15
93011197	LED 10/T8 BP 2ft/840 *	10	1 050	4000	80<	28	600	10	15
93011305	LED 10/T8 BP 2ft/865 *	10	1 050	6500	80<	28	600	10	15
93011304	LED 16/T8 BP 4ft/830 *	16	1 450	3000	80<	28	1200	16	15
93011303	LED 16/T8 BP 4ft/840 *	16	1 600	4000	80<	28	1200	16	15
93011302	LED 16/T8 BP 4ft/865 *	16	1 600	6500	80<	28	1200	16	15
93011301	LED 20/T8 BP 4ft/830 *	20	1 850	3000	80<	28	1200	20	15
93011200	LED 20/T8 BP 4ft/840 *	20	2 050	4000	80<	28	1200	20	15
93011199	LED 20/T8 BP 4ft/865 *	20	2 050	6500	80<	28	1200	20	15
93011307	LED 27/T8 VP 5ft/840 *	27	2 700	4000	80<	28	1500	27	15
93011312	LED 27/T8 BPR 5ft/830 *	27	3 000	3000	80<	28	1500	27	15
93011313	LED 27/T8 BPR 5ft/840 *	27	3 000	4000	80<	28	1500	27	15
93011314	LED 27/T8 BPR 5ft/865 *	27	3 000	6500	80<	28	1500	27	15

*Da Delistare. Sostitutivi disponibili in gamma Premium Plastic Rotatable, o Value Glass

LED T8 Start Glass

- Compatibilità ballast CCG magnetici o collegamento diretto alla rete (50-60Hz)
 - Fino a 100 lm/W
 - Temperatura ambiente: -20°C ...+40°C
-

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	CRI (Ra)	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Consumo di energia (kWh)	Quantità
93033886	LED 8/T8 SG 2ft/830	8	700	3000	80<	28	600	8	15
93033881	LED 8/T8 SG 2ft/840	8	800	4000	80<	28	600	8	15
93033880	LED 8/T8 SG 2ft/865	8	800	6500	80<	28	600	8	15
93033879	LED 16/T8 SG 4ft/830	16	1 450	3000	80<	28	1200	16	15
93033878	LED 16/T8 SG 4ft/840	16	1 650	4000	80<	28	1200	16	15
93033877	LED 16/T8 SG 4ft/865	16	1 650	6500	80<	28	1200	16	15
93033876	LED 27/T8 SG 5ft/830	27	2 500	3000	80<	28	1500	27	10
93033795	LED 27/T8 SG 5ft/840	27	2 700	4000	80<	28	1500	27	10
93033794	LED 27/T8 SG 5ft/865	27	2 700	6500	80<	28	1500	27	10



Apparecchi Indoor LED



LED BTA Panel

- Driver statico built-in
- Ad incasso
- Fattore di potenza: 0.9
- THD < 20%



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Efficienza (lm/W)	CRI	Angolo di Fascio (°)	UGR	Dimensioni (mm)
93040562	BTA22-3540-7S-T-L EU	35	3 800	4000	108	80	120	21	595*595*65

LED Edgelit Panel

- Driver statico built-in
- Ad incasso
- Fattore di potenza: 0.9
- THD < 20%



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Efficienza (lm/W)	CRI	Angolo di Fascio (°)	UGR	Dimensioni (mm)
93054167	EPY22-3030-7SR-21L	30	3 400	3000	113	80	110	21	595*595*10
93054169	EPY22-3030-7SR-19L	30	3 200	3000	105	80	80	<19	595*595*10
93054168	EPY22-3040-7SR-21L	30	3 600	4000	105	80	110	21	595*595*10
93054170	EPY22-3040-7SR-19L	30	3 400	4000	120	80	80	<19	595*595*10
93059583	EPY22-3065-7SR-21L	30	3 600	6500	113	80	110	21	595*595*10
93055967	EPY14-3040-7SR-21L	30	3 500	4000	117	80	110	21	295*1195*10
93055968	EPY14-3040-7SR-19L	30	3 300	4000	110	80	80	<19	295*1195*10
93055969	Kit di sospensione per pannello LED 2x2 / 2 set*								
93055968	Kit di sospensione per pannello LED 1x4 / 2 set*								

*Il kit di sospensione va ordinato separatamente

LED BRR


- Elevata efficacia fino a 104 lm/W
- Conforme RoHS, senza mercurio
- Senza Lead & Plug



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	Tipo	Dimensioni (mm)
93033041	BRR227A840DMP 600x600 DALI 4000k	37	3 600	Metal Pan	595x595x123
93043127	BRR227A840D 600x600 DALI 4000k	37	3 600	T/Lay in	595x595x123
93028696	BRR227A840DH 600x600 DALI 4000k	57	5 900	T/Lay in	595x595x123
93028697	BRR227A 840DHMP 600x600 DALI 4000k	57	5 900	Metal Pan	595x595x123

LED Eco Downlight

- Driver statico built-in
- Ad incasso
- Fattore di potenza: 0.9
- THD < 30%
- Connettore incluso per installazione rapida

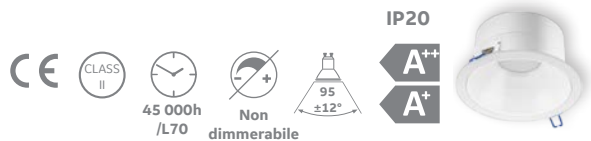

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Efficienza (lm/W)	CRI	Dimensioni (mm)	Sostituzione per CFL Plug In
93053257	DM6L2SP30/C G3	11	1 045	3000	95	80	195*195*120	2 x 13W / 1 x 18W / 1 x 26W
93053258	DM6L2SP40/C G3	11	1 100	4000	100	80	195*195*120	
93053259	DM6L2SP65/C G3	11	1 100	6500	100	80	195*195*120	
93053260	DM6L4SP30/C G3	16	1 520	3000	95	80	195*195*120	2 x 18W / 1 x 32W
93053261	DM6L4SP40/C G3	16	1 600	4000	100	80	195*195*120	
93053262	DM6L4SP65/C G3	16	1 600	6500	100	80	195*195*120	
93053263	DM8L1SP30/C G3	16	1 520	3000	95	80	247*247*133	2 x 18W / 1 x 32W
93053264	DM8L1SP40/C G3	16	1 600	4000	100	80	247*247*133	
93053265	DM8L1SP65/C G3	16	1 600	6500	100	80	247*247*133	
93053266	DM8L2SP30/C G3	22	2 090	3000	95	80	247*247*133	2 x 26W
93053267	DM8L2SP40/C G3	22	2 200	4000	100	80	247*247*133	
93053268	DM8L2SP65/C G3	22	2 200	6500	100	80	247*247*133	

Waterproof - LED Empty Mariner

- Montaggio a parete
- Opzione di collegamento continuo



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Dimension (mm)	Peso (kg)
93052188	LED MARINER Body T8 SINGLE 1200MM	max 18W	1270*65*70	1.2
93052189	LED MARINER Body T8 TWIN 1200MM	max 2x18W	1270*102*70	1.8
93052190	LED MARINER Body T8 SINGLE 1500MM	max 27W	1570*65*70	1.4
93052191	LED MARINER Body T8 TWIN 1500MM	max 2x27W	1570*102*70	2.1

Waterproof - LED Integrated Mariner

- Driver statico built-in
- A parete
- IK08
- Fattore di potenza >0.9
- THD < 20%
- Opzione di collegamento continuo



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Efficienza (lm/W)	CRI	Dimensioni (mm)	Sostituzione per LFL
93055991	MPY4F-2040-7SB-STLT	20	2 500	4000	125	> 80	66x1170x63	1 x 36W
93055993	MPY4F-2065-7SB-STLT	20	2 500	6500	125	> 80	66x1170x63	
93055995	MPY4F-3040-7SB-STLT	30	3 800	4000	126,5	> 80	66x1170x63	2 x 36W
93055997	MPY4F-3065-7SB-STLT	30	3 800	6500	126,5	> 80	66x1170x63	
93055999	MPY5F-3040-7SB-STLT	30	3 650	4000	121,5	>80	66x1470x63	1 x 58W
93056001	MPY5F-3065-7SB-STLT	30	3 650	6500	121,5	>80	66x1470x63	
93056003	MPY5F-4940-7SB-STLT	49	6 200	4000	126,5	>80	66x1470x63	2 x 58W
93056005	MPY5F-4965-7SB-STLT	49	6 200	6500	126,5	>80	66x1470x63	



LED NPP

- Riduce al minimo la manutenzione rispetto agli apparecchi tradizionali
 - Il dispositivo si adatta al meglio ai Tubi GE LED per creare sistemi GE completi (da ordinare separatamente)
- Tubi ordinabili separatamente, consulta il datasheet OEM sull'e-catalogue



IP20



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Dimensioni (mm)
34254	NL LED N-PACK NPP SINGLE 1200MM GE	1570x142
34252	NL LED N-PACK NPP TWIN 1200MM GE	1570x142
83673	NL LED N-PACK NPP SINGLE 1500MM GE	1570x142
83669	NL LED N-PACK NPP TWIN 1500MM GE	1570x142

LED T5 Batten ECO

- Driver statico built-in
- A parete
- IK02
- Opzione di collegamento continuo, max 19 pezzi



IP20



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Efficienza (lm/W)	CRI	Dimension (mm)
93044235	LBTE 4.5 NW 1ft ECO	4.5	400	4000	89	80	311.5x25.9x37.3
93044476	LBTE 4.5 WW 1ft ECO	4.5	350	3000	78	80	311.5x25.9x37.3
93044477	LBTE 8 NW 2ft ECO	8	800	4000	100	80	581.5x25.9x37.3
93044478	LBTE 8 WW 2ft ECO	8	750	3000	94	80	581.5x25.9x37.3
93044479	LBTE 12 NW 3ft ECO	12	1 200	4000	100	80	881.5x25.9x37.3
93044480	LBTE 12 WW 3ft ECO	12	1 100	3000	92	80	881.5x25.9x37.3
93044481	LBTE 16 NW 4ft ECO	16	1 550	4000	97	80	1181.5x25.9x37.3
93044482	LBTE 16 WW 4ft ECO	16	1 450	3000	91	80	1181.5x25.9x37.3

93044483 Cavo senza plug*



93044484 Cavo di estensione*



* accessori ordinabili separatamente

LED T5 Batten Switch

- Driver statico built-in
- A parete
- IK02
- Switch on-off per controllo apparecchio singolo
- 1 cavo incluso



IP20



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Efficienza (lm/W)	CRI	Dimension (mm)
93053138	LBTE 4.5 NW 1ft SWITCH	4.5	400	4000	89	80	311,5x25,9x37,3
93053139	LBTE 4.5 WW 1ft SWITCH	4.5	350	3000	78	80	311,5x25,9x37,3
93053140	LBTE 8 NW 2ft SWITCH	8	800	4000	100	80	581,5x25,9x37,3
93053141	LBTE 8 WW 2ft SWITCH	8	750	3000	94	80	581,5x25,9x37,3
93053142	LBTE 12 NW 3ft SWITCH	12	1 200	4000	100	80	881,5x25,9x37,3
93053143	LBTE 12 WW 3ft SWITCH	12	1 100	3000	92	80	881,5x25,9x37,3
93053144	LBTE 16 NW 4ft SWITCH	16	1 550	4000	97	80	1181,5x25,9x37,3
93053145	LBTE 16 WW 4ft SWITCH	16	1 450	3000	91	80	1181,5x25,9x37,3



LED 2D Bulkhead

- Include lampada LED 2D
- A parete, a soffitto
- IK03
- Fattore di potenza >0.9



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Efficienza (lm/W)	CRI	Dimensioni (mm)	Sostituzione per CFL Plug In
Trasparente								
93055623	BH 2DC- D27-6.5/35-7S-ST	6.5	800	3500	123	> 80	268 x 98	1 x 16W
93055624	BH 2DC- D27-6.5/40-7S-ST	6.5	830	4000	128	> 80	268 x 98	
93055625	BH 2DC- D36-12.5/35-7S-ST	12.5	1 500	3500	120	> 80	363 x 115	1 x 28W
93056106	BH 2DC- D36-12.5/40-7S-ST	12.5	1 550	4000	124	> 80	363 x 115	
Opalino								
93057382	BH 2DO- D27-6.5/35-7S-ST	6.5	700	3500	108	> 80	268 x 98	1 x 16W
93057383	BH 2DO- D27-6.5/40-7S-ST	6.5	720	4000	111	> 80	268 x 98	
93057384	BH 2DO- D36-12.5/35-7S-ST	12.5	1 300	3500	104	> 80	363 x 115	1 x 28W
93057385	BH 2DO- D36-12.5/40-7S-ST	12.5	1 400	4000	112	> 80	363 x 115	

LED NB1000

- Modulo integrato senza sfarfallio LED
- A parete, a soffitto
- 3 ore emergenza



IP54



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Diffusore	Dimensioni (mm)
95938	BW171FWOPL	8	650	3000	Opalino	ø363x113
95946	BW173FWOPL	8	700	4000	Opalino	ø363x113
95939	BW271FWOPL	12.5	1 100	3000	Opalino	ø363x113
95947	BW273FWOPL	12.5	1 200	4000	Opalino	ø363x113
95940	BW271FEMWOPL	14.5	1 100	3000	Opalino	ø363x113
95948	BW273FEMWOPL	14.5	1 200	4000	Opalino	ø363x113
95941	BW371FWOPL	17	1 400	3000	Opalino	ø363x113
95949	BW373FWOPL	17	1 500	4000	Opalino	ø363x113





LED Lumination™ IS

- Forte illuminazione orizzontale e verticale per negozi, magazzini e industrie
- Lunga durata e notevole efficacia
- DALI o 1-10V con intervallo di dimmerabilità del 100-10%
- Per codici prodotto per montaggio collegato, contatta il tuo rappresentante GE

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Driver	Lunghezza (mm)
93012514	IS147A2MDSLVR IHNS	35	3 900	3500	DALI	1200
93012515	IS147A2MVSLVR IHNS	35	3 900	3500	1-10V	1200
93012516	IS147A3MDSLVR IHNS	35	3 900	4000	DALI	1200
93012517	IS147A3MVSLVR IHNS	35	3 900	4000	1-10V	1200
93012575	IS147A2MVSLVREL IHNS*	39	3 900	3500	1-10V	1200
93012533	IS147A3MVSLVREL IHNS*	39	3 900	4000	1-10V	1200
93012577	IS147A2MDSLVR EL IHNS*	39	3 900	3500	DALI	1200
93012578	IS147A3MDSLVR EL IHNS*	39	3 900	4000	DALI	1200
93012518	IS147B2MDSLVR IHNS	44	4 800	3500	DALI	1200
93012519	IS147B2MVSLVR IHNS	44	4 800	3500	1-10V	1200
93012520	IS147B3MDSLVR IHNS	44	5 000	4000	DALI	1200
93012561	IS147B3MVSLVR IHNS	44	5 000	4000	1-10V	1200
93012581	IS147B2MVSLVREL IHNS*	48	4 800	3500	1-10V	1200
93012582	IS147B3MVSLVREL IHNS*	48	5 000	4000	1-10V	1200
93012585	IS147B2MDSLVR EL IHNS*	48	4 800	3500	DALI	1200
93012586	IS147B3MDSLVR EL IHNS*	48	5 000	4000	DALI	1200

* versione EM

IP20



Albeo™ LED ABV Series

- Progettato per applicazioni high bay e low bay
- Lunga durata - 79 000 ore
- Efficienza eccellente: 106 – 116 lm/W
- Bassi costi di manutenzione
- Temperatura di colore 4000K

IP20



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	System Efficienza (lm/W)	Modulos	Lumen (lm)	Wattaggio (W)	Ottica	Controlli
93025891	ABV171V48DNVST IHNS	116	1	11 160	96	120°	1-10V
93025892	ABV171V485NVST IHNS	108	1	10 380	96	55°	1-10V
93025893	ABV171V489NVST IHNS	112	1	10 790	96	90°	1-10V
93025894	ABV171V48DNDST IHNS	116	1	11 160	96	120°	DALI
93025895	ABV171V485NDST IHNS	108	1	10 380	96	55°	DALI
93025896	ABV171V489NDST IHNS	113	1	10 820	96	90°	DALI
93025897	ABV172V48DNVST IHNS	116	1	22 140	191	120°	1-10V
93025898	ABV172V485NVST IHNS	106	2	20 270	191	55°	1-10V
93025899	ABV172V489NVST IHNS	113	2	21 650	191	90°	1-10V
93025900	ABV172V48DNDST IHNS	116	2	22 140	191	120°	DALI
93025901	ABV172V485NDST IHNS	106	2	20 270	191	55°	DALI
93025902	ABV172V489NDST IHNS	113	2	21 650	191	90°	DALI

High Bay LED ABV2

- Progettato per applicazioni high bay e low bay
- Efficienza fino a 129 lm/W
- Lumens fino a 31.600
- 80+ CRI
- 1-10V dimmerabile - utilizzabile anche non dimmerabile



60 000h
/L80

IP20



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumens (lm)	CCT (K)	Ottica	Modulos
93059034	ABV21F48C1VSTNCE	82	10 280	4000	120° Trasparente	1
93059035	ABV21F58C1VSTNCE	82	10 550	5000	120° Trasparente	1
TBD	ABV21F48C5VSTNCE	82	10 140	4000	55° Trasparente	1
93059326	ABV21F58C5VSTNCE	82	10 400	5000	55° Trasparente	1
TBD	ABV21F48C9VSTNCE	82	10 140	4000	90° Trasparente	1
TBD	ABV21F58C9VSTNCE	82	10 400	5000	90° Trasparente	1
93064323	ABV21F48D1VSTNCE	82	9 750	4000	120°	1
TBD	ABV21F58D1VSTNCE	82	10 000	5000	120°	1
93065552	ABV22F48C1VSTNCE	164	20 560	4000	120° Trasparente	2
93059327	ABV22F58C1VSTNCE	164	21 100	5000	120° Trasparente	2
TBD	ABV22F48C5VSTNCE	164	20 280	4000	55° Trasparente	2
TBD	ABV22F58C5VSTNCE	164	20 800	5000	55° Trasparente	2
TBD	ABV22F48C9VSTNCE	164	20 280	4000	90° Trasparente	2
TBD	ABV22F58C9VSTNCE	164	20 800	5000	90° Trasparente	2
TBD	ABV22F48D1VSTNCE	164	19 500	4000	120°	2
93059328	ABV22F58D1VSTNCE	164	20 000	5000	120°	2
TBD	ABV23F48C1VSTNCE	246	30 840	4000	120° Trasparente	3
93059033	ABV23F58C1VSTNCE	246	31 650	5000	120° Trasparente	3
TBD	ABV23F48C5VSTNCE	246	30 420	4000	55° Trasparente	3
TBD	ABV23F58C5VSTNCE	246	31 200	5000	55° Trasparente	3
93065551	ABV23F48C9VSTNCE	246	30 420	4000	90° Trasparente	3
TBD	ABV23F58C9VSTNCE	246	31 200	5000	90° Trasparente	3
TBD	ABV23F48D1VSTNCE	246	29 250	4000	120°	3
TBD	ABV23F58D1VSTNCE	246	30 000	5000	120°	3



Infusion™ Track Series Range L/S

- Vari CCT: 2700, 3000, 3500 and 4000K
- 80/90 CRI
- Di facile regolazione
- Duraturo ed affidabile
- Angolo di inclinazione: 330°, angolo di rotazione: 340°



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Efficienza (lm/W)	CRI	Dimension (mm)
Range L							
93011390*	GETS1UnL30SB14B75 M430LM830 WFLB	33.5	3 000	3000	90	80	106x176x238
93011391*	GETS1UnL30SB14B100 M430LM830 WFLB	30	3 000	3000	90	80	106x176x238
93011388*	GETS1UnL46SC14B75 M445LM830 WFLB	52	4 500	3000	86	80	106x176x238
93011392*	GETS1UnL46SC14B100 M445LM830 WFLB	46	4 500	3000	86	80	106x176x238
Range S							
93011376*	GETS1UnS21SB14W75 M420LM830 WFLW	27	2 000	3000	84	80	84x144x155
93011387*	GETS1TeS21SB14W75 M420LM830 WFLW	25	2 000	3000	84	80	84x144x155
*La potenza del sistema dipende dal tipo di alimentazione, dai valori di potenza e dal carico. Queste informazioni possono subire variazioni in qualsiasi momento.							
Apparecchi Infusion Track aggiuntivi possono essere ordinati con o senza moduli diversi e in diverse opzioni di colore (grigio, bianco, nero)							

LED Soft Strip

- 24VDC – basso voltaggio
- 3 temperature di colore – 2700K, 4000K & 5700K
- 120° angolo di fascio
- 25 000 ore
- 50cm taglio di risoluzione



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W/m)	Lumen (lm/m)	CCT (K)
Per Indoor - IP20 rating				
93011531	LSS04-24-27-60	4.8	370	2700
93011532	LSS04-24-40-60	4.8	470	4000
93011533	LSS04-24-57-60	4.8	470	5700
93011535	LSS10-24-27-60	10	750	2700
93011536	LSS10-24-40-60	10	850	4000
93011537	LSS10-24-57-60	10	900	5700
Per Outdoor - IP65 rating				
93011539	LSS04-24-27-60-IP65	4.8	320	2700
93011541	LSS04-24-57-60-IP65	4.8	400	5700
93011538	LSS10-24-27-60-IP65	10	700	2700
93011540	LSS10-24-57-60-IP65	10	800	5700
93011732	LSS Connector strip to driver			
93011731	LSS Connector strip to strip			

LED Constant Voltage (CV) Driver

- Altissima affidabilità
- Drivers a voltaggio costante per utilizzo con LED Soft Strip
- Compatibile con altri sistemi 24V
- Da 25W a 200W
- Non Dimmerabile
- 12V disponibile su richiesta



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Wattaggio (W)
97527	LED25CV24EP	25
97526	LED25CV24EPS	25
97507	LED60CV24EP	60
97506	LED60CV24EPS	60
97393	LED100CV24EPS	100
97759	LED150CV24EMS	150
97745	LED200CV24EPS	200



Apparecchi Outdoor LED




Entra nel nuovo mondo del LED

Le soluzioni GE LED Outdoor forniscono un'illuminazione più vicina alla luce diurna delle lampade gialle del passato. Le più recenti soluzioni LED, sono l'aggiornamento ideale per impianti pubblici con riduzione in costi di energia ed impatto ambientale. Il LED migliora inoltre l'estetica del paesaggio urbano.

- Aumentato comfort e sicurezza
- Strade e parcheggi meglio illuminati
- Migliorato CCTV
- Migliorata sicurezza stradale – visione periferica migliore
- Fino al 70% in più di efficienza energetica
- Durata più lunga e ridotta manutenzione
- Migliorate capacità di controllo e dimmerabilità per risparmi maggiori
- Colori più vividi e più reali in aree pubbliche


Navona

Il dispositivo Navona combina l'estetica senza tempo - adatto a qualsiasi ambiente - con il vantaggio del sistema ottico LED avanzato, che garantisce luce diretta specificamente dove è necessaria. Aggiungi efficienza energetica, bassi costi di manutenzione e compatibilità con comandi esterni, il risultato è una soluzione di illuminazione urbana notevolmente versatile



Okapi LED

La combinazione perfetta tra l'estetica e la funzionalità rende l'Okapi la soluzione perfetta per sostituire le luminarie a bassa efficienza energetica ed eliminare notevoli disturbi luminosi. Questo apparecchio è ideale per l'illuminazione efficiente di marciapiedi, parchi e giardini, fino a 6m di altezza.



Spinella LED

I prodotti Spinella LED, sono apparecchi a moduli singoli o multipli per strade. Da quelle urbane alle autostrade. Sviluppati e prodotti in EMEA, GE bilancia le necessità tecniche di un sofisticato sistema LED alle richieste funzionali di un apparecchio outdoor affidabile in tutte le condizioni metereologiche



Odyssey LED

Gli apparecchi Odyssey LED sono apparecchi per illuminazione stradale ad alte performance. Ideali per illuminare strade, autostrade, marciapiedi, parchi e giardini fino a 15 m alti.



SLBt

Lo sviluppo delle SLBt offre un upgrade facile ed attrattivo a tutti i principali vantaggi dell'illuminazione stradale a LED, e rappresenta una combinazione eccezionale di tecnologia di illuminazione, efficienza energetica e di rapporto qualità-prezzo. Pratica e affidabile, é la perfetta soluzione a livello base.



SMBt

Gli apparecchi SMBt LED offrono tutti i vantaggi dell'illuminazione LED ad un più ampio pubblico. Realizzati per sostituire gli apparecchi HID 35-150W, questo prodotto è una soluzione ottimale per strade minori, residenziali ed altri spazi pubblici dove è richiesto un livello più modesto di illuminazione



SMIx

Risparmio, sicurezza ed estetica sono la chiave per i prodotti SMIx, che producono un'illuminazione uniforme, ad alti e bassi livelli. I prodotti SMIx sono compatibili con la tecnologia GE LightGrid per soluzioni urbane intelligenti, offrendo diverse possibilità lungo la strada.



AMIx

Gli apparecchi LED AMIx, forniscono una soluzione con installazione rapida e flessibile per stazioni di rifornimento, parcheggi, garages, aree industriali ed altre aree di applicazioni. Sono adatti sia a sostituire gli apparecchi tradizionali come HID, sia per nuove installazioni.



ALIx

Le ALIx LED offrono consumi di energia ridotti, insieme ad una durata maggiore, che permette di eliminare i costi di manutenzione, durante tutta la durata delle luminarie. Un'ampia gamma di distribuzioni fotometriche asimmetriche e simmetriche disponibili, ottimizzate per illuminazioni di ampie aree, o strade e autostrade a basso scorrimento



AHlx

I prodotti AHlx offrono una soluzione LED ottimale per applicazioni con alti lumens. Utilizzando la tecnologia GE, provata e testata, in unione ad un'efficace gestione termica, l'eccellente efficienza può essere mantenuta durante tutta la durata delle luminarie, anche in condizioni termiche estreme



Nome Prodotto	Wattaggio (W)	Efficienza (lm/W)	CCT (K)	IP	IK	IEC	Voltaggio (V)
Navona	16 - 72	Fino a 109	3000, 4000	IP66	IK08	C1, C2 (su richiesta)	230-240
Okapi	20 - 55	Fino a 109	3000, 4000, 5000	IP66	IK08	C1, C2	220-240
Spinella	20 - 230	Fino a 116	4000	IP66	IK09	C1, C2	220-240
Odyssey	17 - 94	Fino a 119	3000, 4000	IP66	IK09	C1, C2	220-240
SLBt	12 - 72	Fino a 110	3000, 4000	IP66	IK09	C1, C2	220-240
SMBt	16 - 105	Fino a 125	3000, 4000	IP66	IK09	C1, C2	220-240
SMIx	40 - 141	Fino a 113	4000	IP66	IK08/09	C1	220-240
AMIx	77 - 155	Fino a 143	4000, 5000	IP65	IK08	C1	220-240
ALIx	32 - 140	Fino a 135	4000, 5000	IP66	IK08	C1, C2	220-240
AHlx	200 - 300	Fino a 133	4000, 5000	IP66	IK08	C1	220-240



Calcolo costi

Sostituire i prodotti tradizionali con il LED comporta significativi risparmi. Mentre le lampade LED possono avere un costo iniziale leggermente maggiore rispetto alla tecnologia tradizionale, la loro efficienza offre risparmi rapidi e duraturi nel tempo. Questo significa che, per un'installazione di sole 100 lampade, cambiando a LED, le lampade si ripagheranno da sole in meno di un anno. Da questo punto in avanti, il solo risparmio di energia è notevole, con risparmi ulteriori nella manutenzione durante il ciclo di vita del prodotto. Di seguito, dimostriamo i benefit finanziari su alcuni prodotti presi ad esempio.

Lampade LED

Performance	42W Alogene	10W LED Bright Stik
Numero di lampade	100	100
Watts/lampade	42	10
Ore/giorno	12	12
Giorni/anno	345	345
Consumo annuale di Energia (kWh)	17 388	4 140
kW (Eur) / (GBP)	0.12 / 0.13	0.12 / 0.13
Costo annuale energia (Eur) / (GBP)	€ 2 086 / £ 1 768	€ 497 / £ 421
Risparmio annuale di energia con/ LED Bright Stik	€ 1 589 / £ 1 347	
Emissioni CO ₂		
Emissioni CO ₂ per kWh (kg)*	0.54	
Risparmio annuale CO2 (tonnellate) con/ LED Bright Stik	7.15	

x100
2D

≈1yr
PAYBACK

≈ 7.15t
CO₂ REDUCTION

Tubi LED

Performance	58W LFL	27W LED T8
Numero di lampade	100	100
Watts/lampade	68	28
Ore/giorno	12	12
Giorni/anno	345	345
Consumo annuale di Energia (kWh)	28 152	11 592
kW (Eur) / (GBP)	0.12 / 0.13	0.12 / 0.13
Costo annuale energia (Eur) / (GBP)	€ 3 378 / £ 2 863	€ 1 391 / £ 1 179
Risparmio annuale di energia con LED T8	€ 1 987 / £ 1 684	
Emissioni CO ₂		
Emissioni CO ₂ per kWh (kg)*	0.54	
Risparmio annuale CO2 (tonnellate) con LED T8	8.2	

x100
TUBI

≈1yr
PAYBACK

≈ 8.2t
CO₂ REDUCTION

LED Plug-In

Performance	28W CFL 2D	12.5W LED 2D ECG
Numero di lampade	100	100
Watts/lampade	28	12.5
Ore/giorno	12	12
Giorni/anno	345	345
Consumo annuale di Energia (kWh)	11 592	5 175
kW (Eur) / (GBP)	0.12 / 0.13	0.12 / 0.13
Costo annuale energia (Eur) / (GBP)	€ 1 391 / £ 1 179	€ 621 / £ 526
Risparmio annuale di en- ergia con LED 2D	€ 770 / £ 653	
Emissioni CO ₂		
Emissioni CO ₂ per kWh (kg)*	0.54	
Risparmio annuale CO ₂ (tonnellate) con LED 2D	3.46	

* il fattore di conversione differisce per paese

x100
2D

≈1yr
PAYBACK

≈3.46t
CO₂ REDUCTION

Con oltre 125 anni di esperienza nel settore dell'illuminazione e dopo esser stati in prima linea per quanto riguarda la tecnologia LED a partire dal lancio dei primi LED commerciali, la GE Lighting é in grado di offrire una gamma completa di soluzioni LED per sostituire direttamente i prodotti incandescenti ed alogeni ormai superati. Forniamo soluzioni LED per ogni applicazione, da spazi indoor ad applicazioni di illuminazione urbana outdoor. Passando a prodotti GE LED, i nostri clienti possono ottenere guadagni immediati e duraturi, fino all'80%, e riduzioni simili in emissioni di carbonio.



Per ulteriori informazioni, contatta il tuo agente di zona o visita il sito:
<http://www.gelighting.com/eu>





www.gelighting.com/eu



Il marchio GE e la General Electric sono entrambi marchi registrati sotto alla General Electric Company

La GE Lighting sviluppa e migliora continuamente i propri prodotti. Per questa ragione tutte le descrizioni dei prodotti in questa brochure sono da intendersi come una guida generale, e ci riserviamo di modificare di volta in volta le specificazioni nell'interesse dello sviluppo dei prodotti, senza preavviso o annunci pubblici. Tutte le descrizioni contenute nella presente pubblicazione illustrano solo i particolari generali dei beni a cui si riferiscono e non fanno parte di nessun contratto. I dati presenti in questa guida sono stati ottenuti in condizioni sperimentali controllate. Tuttavia la GE Lighting non si assume nessuna responsabilità derivante dal ricorso riguardo a tali dati, entro i limiti consentiti.